

型号说明

CS(DS)

主型号:
按钮开关

XXX

产品
系列号

X

偶数=带锁
奇数=无锁

E1

按钮代号
E-金属按钮,
后缀为序号

Z

引线脚形式
Z₀=接线柱
Z₁=焊接式

▲材料:

外壳: PC/PA6
按钮: ABS/铜镀铬
底座: PC/PA6/胶木
触点: 银合金/铜镀银
接线端子: 铜镀银/铜镀锌



示例: CS3420E₂Z₀——带锁、Φ28金属按钮, 连接方式为接线柱式的按钮开关。

特征: 采用金属按钮。特点: 造型美观、性能可靠、寿命长。适宜于: 装饰性要求较高的电器设备中用作电源控制(例如急停开关)。

▲主要技术参数

额定电压	介电强度	接触电阻	耐久性(寿命)	环境温度
250VAC	1500VAC50Hz/1min	≤0.02 Ω	带锁>20000次 无锁>50000次	-40℃ - +85℃

CS3420E₁ OFF-ON 额定电流5A
CS3421E₁ OFF-(ON)



引线脚形式




Z₀
接线柱



Z₁
插(焊)片式

CS3420E₂/Z₁ OFF-ON 额定电流5A
CS3421E₂/Z₁ OFF-(ON)


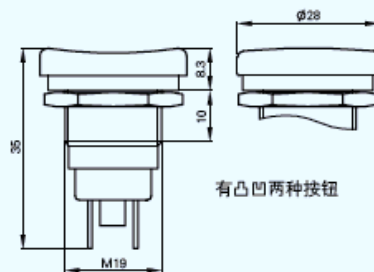


电路图



OFF-ON

DS216E OFF-ON 额定电流1A
DS217E OFF-(ON)

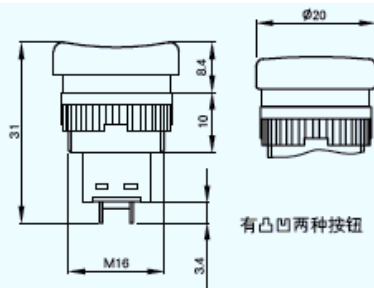

引线脚形式




焊接式



OFF-(ON)

DS210E OFF-ON 额定电流1A
DS211E OFF-(ON)



引线脚形式



焊接式